
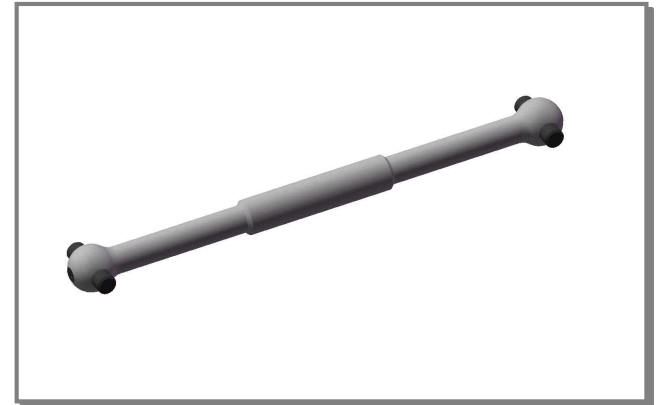


Schraubensicherung / Thread locker

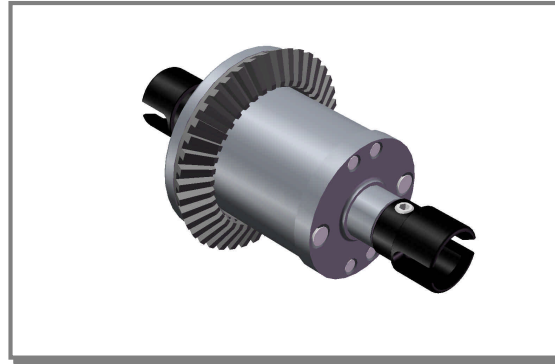

Bitte beachten Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, dass die Schraubverbindungen im Antriebsstrang (Zahnräder, Mitnehmer etc.) zum Teil mit hochfester Schraubensicherung gesichert sind.

Um die Schrauben nicht zu beschädigen empfehlen wir die zu lösenden Bauteile vor dem Öffnen mit einem Heissluftfön zu erwärmen. Wenn die Bauteile auf die entsprechende Temperatur gebracht wurden, lassen sich die Schrauben ohne grossen Kraftaufwand lösen.

Please not, that the screws of the drive unit (gear wheels, cups, etc.) are fixed with a strong thread locker.

Before you try to open them, please use a heat gun to warm the parts. After this the screws can be opened easily and without destroying the screw head.