



Zusätzliche Befestigung Stirnrad im Mitteldifferential

standard Kegelrad (HA0018)

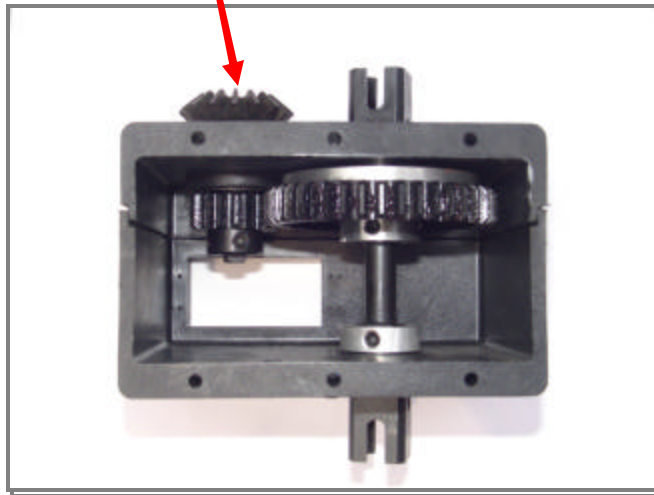

Serienversion: das Gas/Bremsservo kann auf dem Mitteldiffgehäuse montiert werden

Kegelrad HA0017

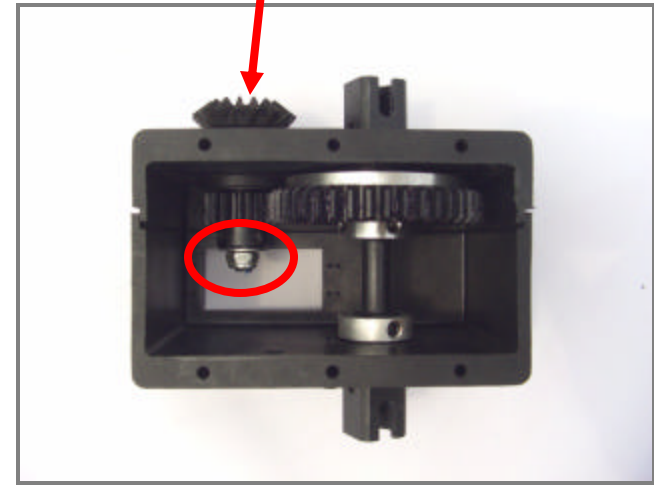

Geänderte Version: das Gas/Bremsservo muss auf der Servoplatte montiert werden

Für den Fall, dass das Gas/Bremsservo auf der Servoplatte montiert ist (siehe Tips&Tricks „Gasservo auf Servoplatte montieren“), kann das Antriebszahnrad des Mitteldifferentials zusätzlich gegen verrutschen gesichert werden.

Folgende Schritte sind hierzu nötig (siehe auch Bild):

- 1) Das werkseitig verbaute Kegelrad durch das Kegelrad HA0017 ersetzen
- 2) Das vorhandene Stirnrad wieder zusammen mit den 4 Madenschrauben verbauen
- 3) Verwenden Sie eine selbstsichernde Mutter inkl. Beilagscheibe um das Stirnrad gegen verrutschen zu sichern