


Montage anderer Felgenfabrikate / Usage of non HURRAX rims

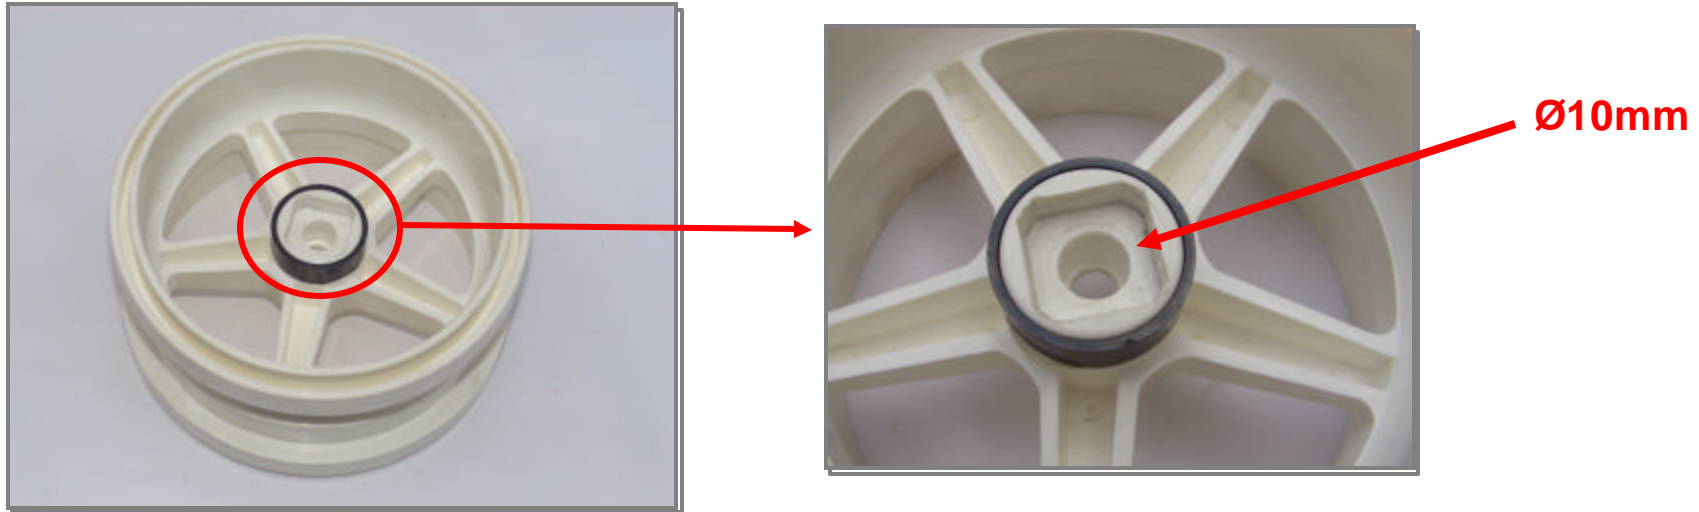

Bei der Verwendung anderer Felgenfabrikate auf den HURRAX Modellen gilt es folgendes zu beachten:

- 1) Mit Hilfe der bereits beiliegenden 4-Kant Felgenmitnehmern können eine Vielzahl unterschiedlicher Felgen auf dem Crypton4WD montiert werden.
- 2) Aufgrund der Tatsache, dass die HURRAX Radachsen, im Unterschied zu vielen anderen Modellen, einen Wellendurchmesser von 10mm besitzen, müssen die Achsenbohrungen der „Fremdfelgen“ auf 10mm Durchmesser aufgebohrt werden. Die Bohrungstiefe beträgt ca. 9mm. (Siehe Bild)

When using different brand of rims on the HURRAX cars please pay attention to the following:

- 1) By using the square rim carrier you are able to mount a wide range of different rims on the Crypton 4WD.*
- 2) Due to the fact that the axles of the HURRAX cars have a diameter of 10mm, it is necessary to widen the hole in most of the rims to 10mm. The depth of the hole should be approx. 9mm. (See picture)*